


Kondenzátory elektrolytické radiálne

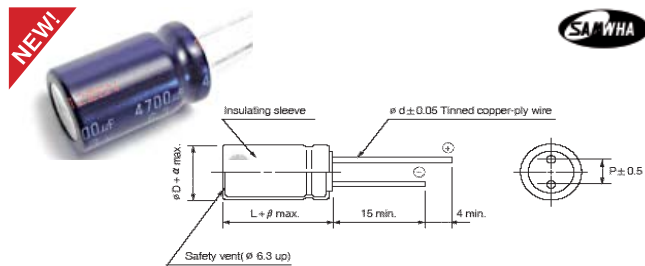

Miniatúrne hliníkové elektrolytické kondenzátory s radiálnymi vývodmi, pre všeobecné použitie.
Séria ELRA-SD v štandardnom prevedení
Séria E105 - RD s rozšíreným teplotným rozsahom 105°C

Séria ELRA-SD

STANDARD / 85°

Technické parametre	ELRA-SD
Kapacita	1uF-4700uF
Pracovné napätie	10-100V DC
Tolerancia kapacity	±20% pri 120Hz, 20°C
Rozsah prac. teplôt	-40°C ... +85°C
Životnosť	2000hod/85°C
Ako objednávať	ELRA 10uF 35V SD

Kapacita	Obj. č.	P[mm]	DxL [mm]	10+	100+	500+
10V						
470 uF	S 64408	2,5	6,3x11	0,033	0,015	0,014
16V						
330 uF	S 64889	2,5	6,3x11	0,033	0,015	0,014
470 uF	S 64521	3,5	8x11,5	0,033	0,027	0,025
1000 uF	S 64410	5	10x12,5	0,050	0,034	0,030
2200 uF	S 64411	5	10x20	0,100	0,066	0,059
4700 uF	S 64412	7,5	12,5x25	0,166	0,130	0,119
25V						
100 uF	S 64413	2	5x11	0,033	0,012	0,011
220 uF	S 64409	2,5	6,3x11	0,033	0,015	0,014
1000 uF	S 65281	5	10x16	0,100	0,057	0,054
2200 uF	S 65285	5	12,5x20	0,133	0,091	0,086
4700 uF	S 64414	7,5	16x25	0,210	0,191	0,174
35V						
47 uF	S 64415	2	5x11	0,033	0,009	0,008
220 uF	S 65267	3,5	8x11	0,033	0,027	0,026
1000 uF	S 64416	5	12,5x20	0,133	0,098	0,090
2200 uF	S 64417	7,5	16x27	0,194	0,176	0,160
3300 uF	S 64418	7,5	16x31,5	0,279	0,254	0,226
4700 uF	S 64419	7,5	16x35,5	0,311	0,292	0,273
50V						
33 uF	S 64420	2	5x11	0,033	0,009	0,008
4700 uF	S 64893	7,5	18x40	0,624	0,584	0,537
63V						
22 uF	S 64421	2	5x11	0,033	0,009	0,008
47 uF	S 64422	2,5	6,3x11	0,033	0,015	0,014
100 uF	S 64423	3,5	8x11	0,033	0,028	0,027
220 uF	S 64424	5	10x16	0,050	0,045	0,041
330 uF	S 64890	5	10x20	0,100	0,065	0,060
470 uF	S 64425	5	12,5x20	0,133	0,097	0,089
1000 uF	S 64426	7,5	16x25	0,198	0,179	0,163
2200 uF	S 64891	7,5	18x31,5	0,432	0,405	0,378
3300 uF	S 64892	7,5	18x40	0,661	0,621	0,564
100V						
1 uF	S 64884	2	5x11	0,033	0,009	0,009
2,2 uF	S 64885	2	5x11	0,033	0,009	0,009
3,3 uF	S 64886	2	5x11	0,033	0,009	0,009
4,7 uF	S 64887	2	5x11	0,033	0,009	0,009
10 uF	S 64427	2	5x11	0,033	0,009	0,009
22 uF	S 64428	2,5	6,3x11	0,033	0,016	0,015
33 uF	S 64888	3,5	8x11,5	0,033	0,028	0,026
47 uF	S 64429	3,5	8x11,5	0,033	0,029	0,027

Séria E105-RD



STANDARD / 105°

Technické parametre	E105-RD
Kapacita	2,2uF-4700uF
Pracovné napätie	10-450V DC
Tolerancia kapacity	±20% pri 120Hz, 20°C
Rozsah prac. teplôt	-55°C ... +105°C
Životnosť	2000hod/85°C
Ako objednávať	E105 47uF 35V RD

Kapacita	Obj. č.	P[mm]	DxL [mm]	1+	100+	500+
10V						
4700 uF	S 64373	5	12,5x25	0,166	0,141	0,132
16V						
220 uF	S 64877	2,5	6,3x11	0,033	0,017	0,016
470 uF	S 64374	3,5	8x11,5	0,066	0,037	0,035
1000 uF	S 64375	5	10x16	0,100	0,057	0,054
2200 uF	S 64376	5	12,5x20	0,166	0,108	0,101
3300 uF	S 64881	5	12,5x25	0,166	0,142	0,133
4700 uF	S 64377	7,5	16x25	0,217	0,199	0,186
25V						
330 uF	S 64879	3,5	8x11,5	0,066	0,031	0,029
470 uF	S 64378	5	10x12,5	0,066	0,038	0,036
1000 uF	S 64379	5	10x20	0,133	0,073	0,069
2200 uF	S 64380	5	12,5x25	0,166	0,142	0,133
3300 uF	S 64381	7,5	16x25	0,220	0,201	0,188
35V						
100 uF	S 64382	2,5	6,3x11	0,033	0,017	0,016
220 uF	S 64383	3,5	8x11,5	0,066	0,031	0,029
470 uF	S 64384	5	10x16	0,100	0,057	0,054
1000 uF	S 64385	5	12,5x20	0,166	0,110	0,103
2200 uF	S 64386	7,5	16x25	0,224	0,205	0,192
4700 uF	S 64883	7,5	16x35,5	0,418	0,392	0,365
50V						
220 uF	S 64387	5	10x12,5	0,066	0,040	0,037
470 uF	S 64388	5	10x20	0,082	0,064	0,062
1000 uF	S 64389	5	12,5x25	0,166	0,142	0,133
2200 uF	S 64390	7,5	16x31,5	0,311	0,292	0,273
3300 uF	S 64882	7,5	16x35,5	0,438	0,412	0,385
63V						
22 uF	S 64391	2	5x11	0,033	0,010	0,009
47 uF	S 64392	2,5	6,3x11	0,033	0,017	0,016
100 uF	S 64393	3,5	8x11,5	0,066	0,032	0,031
220 uF	S 64394	5	10x16	0,100	0,058	0,054
330 uF	S 64395	5	10x20	0,133	0,075	0,071
470 uF	S 64396	5	12,5x20	0,166	0,112	0,104
1000 uF	S 64397	7,5	16x25	0,231	0,211	0,198
100V						
2,2 uF	S 64871	2	5x11	0,033	0,011	0,010
4,7 uF	S 64872	2	5x11	0,033	0,011	0,010
10 uF	S 64398	2	5x11	0,033	0,011	0,010
22 uF	S 64399	2,5	6,3x11	0,033	0,018	0,017
47 uF	S 64400	5	10x12,5	0,100	0,042	0,040
100 uF	S 64001	5	10x20	0,133	0,076	0,072
220 uF	S 64402	5	12,5x25	0,166	0,148	0,138
470 uF	S 64880	7,5	16x25	0,302	0,283	0,265
250V						
10 uF	S 64403	5	10x12,5	0,100	0,048	0,045
22 uF	S 64873	5	10x20	0,133	0,080	0,075
47 uF	S 64875	5	12,5x25	0,211	0,193	0,181
100 uF	S 64876	7,5	16x31,5	0,335	0,314	0,293
220 uF	S 64878	7,5	18x40	0,734	0,687	0,627
450V						
2,2 uF	S 64404	5	10x12,5	0,100	0,065	0,061
4,7 uF	S 64405	5	10x16	0,100	0,065	0,062
10 uF	S 64406	5	12,5x20	0,166	0,121	0,113
22 uF	S 64874	7,5	16x25	0,304	0,286	0,267
47 uF	S 64407	7,5	16x35	0,475	0,445	0,415